

SVELTA – SOSTEGNO PER VASI E BIDET SOSPESI

DESCRIZIONE PRODOTTO	
<p>Si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staffe zinate - Barre di collegamento con dadi premontati - Staffe laterali per il fissaggio al muro - Tasselli di fissaggio a terra - Barre M12 e copribarre rossi - Dadi e rondelle di sostegno - Ranelle in nylon bianco - Rosoni e cappellotti di finitura 	
<p>VANTAGGI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Montaggio stabile e veloce dovuto agli inserti a baionetta delle barre di collegamento ▪ Regolazione degli interassi di sostegno compresi tra 180 e 230mm, grazie alle barre di collegamento regolabili e filettate alle estremità ▪ Rispetta le norme UNI EN 997 e UNI 8950/2 che stabiliscono per vasi e bidet sospesi un carico di 400kg. 	
CAMPI DI APPLICAZIONE	
Fissaggi di bidet e vasi sospesi	
MATERIALE BASE	
Muratura	
DATI TECNICI	
Struttura, staffe	Acciaio D11 zincato
Zincatura	Sendzimir DX200
Dadi, rondelle, Viti, barre	Acciaio 4.8 zincato
Zincatura	Elettrolitica 7-8 micron
Tassello giolli 8x40	Polipropilene
Rosoni	Nylon PA6 bianco
Cappellotti	Polietilene


Data 10-2013 Rev. 0.1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

SCHEDA PRODOTTO



Dimensioni

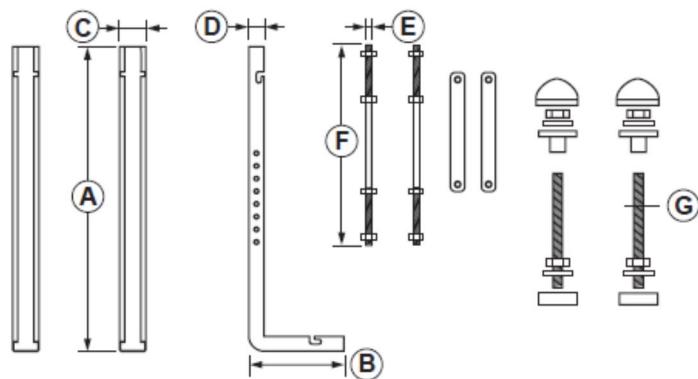

Codice	Modello	A	B	C	D	E	F	G
020535	SVELTA	600	180	39	20	M8	300	M12x180

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta Ø 8.

CONFEZIONE

In scatola di cartone 2 pezzi

STOCCAGGIO

n.d.

PRODOTTI CORRELATI

Prolunga ottone di ricambio PO

Cappellotti CAP

Collari guainati CLIPPO ½"

Data 10-2013 Rev. 0.1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.