

Muro Antico

La principale caratteristica di "Muro Antico" è di evocare il fascino dei "muri di una volta". Nato per sostituire la vecchia pietra, di questa mantiene la bellezza, la solidità e la durata nel tempo.

Le soluzioni cromatiche, la geometria degli elementi e le finiture disponibili consentono di realizzare muri in armonia con l'architettura e l'ambiente circostante ed offrono ampia versatilità compositiva.

CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Muri di recinzione – Aiuole – Piccoli contenimenti – Rivestimenti
Geometria/peso elementi Tipo A - H=24cm (fabbisogno ± 4.35 pz/mq)	A1 : 12x24cm (± 15 kg) A2 : 36x24cm (± 32 kg) A2/s : 36x24cm (± 37 kg) A3 : 48x24cm (± 40 kg)
Geometria/peso elementi Tipo B - H=12cm (fabbisogno ± 11.58 pz/mq)	B1 : 12x24cm (± 7.5 kg) B2 : 24x24cm (± 13 kg) B2/s : 24x24cm (± 15 kg) B3 : 36x24cm (± 18 kg) B3/s : 36x24cm (± 20 kg)
Peso muratura in opera	± 400 kg/m ²
Pezzi per m ² in opera	In funzione del tipo di posa e dell'altezza di progetto
Tipo di posa	A corsi regolari, a correre o alla romana
Metodo di posa in opera	A secco o con adesivo speciale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	≥ 2200 (kg/m ³)
Tipo di impasto	Calcestruzzo vibrocompresso idrofugato e colorato in massa
Assorbimento d'acqua per immersione	$\leq 6\%$

FINITURE / COLORE / IMBALLO

Finiture disponibili	Splittata / Palladio (anticata)		
Colori disponibili	Trento Grigio d'Istria Giallo Reale		
Caratteristiche imballo: - tipo - peso - quantità	Type "A" h=24cm Pallet / Saccone 1,42 ton 36 pz (2.76m ²)	Type "B" h=12cm Pallet / Saccone 1,48 ton 96 pz (2.76m ²)	

PEZZI SPECIALI / ACCESSORI

ELEMENTI ANGOLARI

A4 (h=24cm) A5 (h=24cm) B4 (h=12cm) B5 (h=12cm)



24x24cm (lxp)



12x24cm (lxp)



24x24cm (lxp)



12x24cm (lxp)

COPERTINA




Dimensioni: cm30x30x12 (l x p x h)
Peso: ± 25 kg/cad
Fabbisogno: 3.34 pezzi/ml
Imballo/peso/q.tà: Bancale / 1.69ton / 64 pz




Muro Antico - finitura Palladio - colore Trento


Alcuni schemi di posa

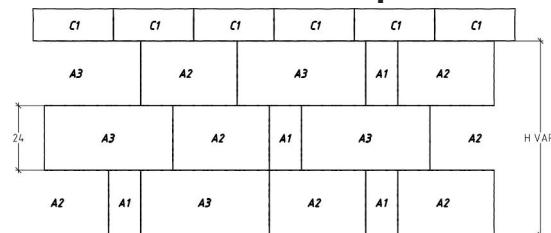

Muro H=72cm posa a "Corsi regolari"
(solo tipo "A" o tipo "B")

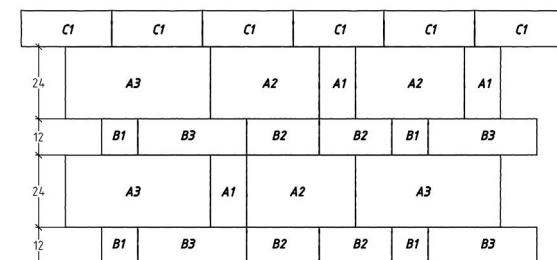

Muro H=72cm posa a "Correre"
(2/3 tipo "A" – 1/3 tipo "B")

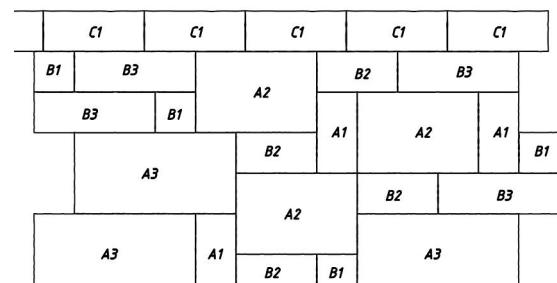

Muro H=72cm posa alla "Romanica"
(2/3 tipo "A" – 1/3 tipo "B")

Per particolari di posa in opera contattare: ufficiotecnico@ferraribk.it

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)
Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633
mail info@ferraribk.it - Internet www.ferraribk.it - www.rocciablock.it