





Eclisse ESTENSIONE

versione **CARTONGESSO**

Controtelaio per due ante speculari

ESTENSIONE è il controtelaio Eclisse per due ante scorrevoli a scomparsa speculari. Ideale per unire o separare all'occorrenza, con un semplice gesto, due ambienti distinti. ESTENSIONE trasforma la casa in uno spazio intimo, ma aperto allo stesso tempo, lasciando continuità allo spazio e facilitando il vivere quotidiano.

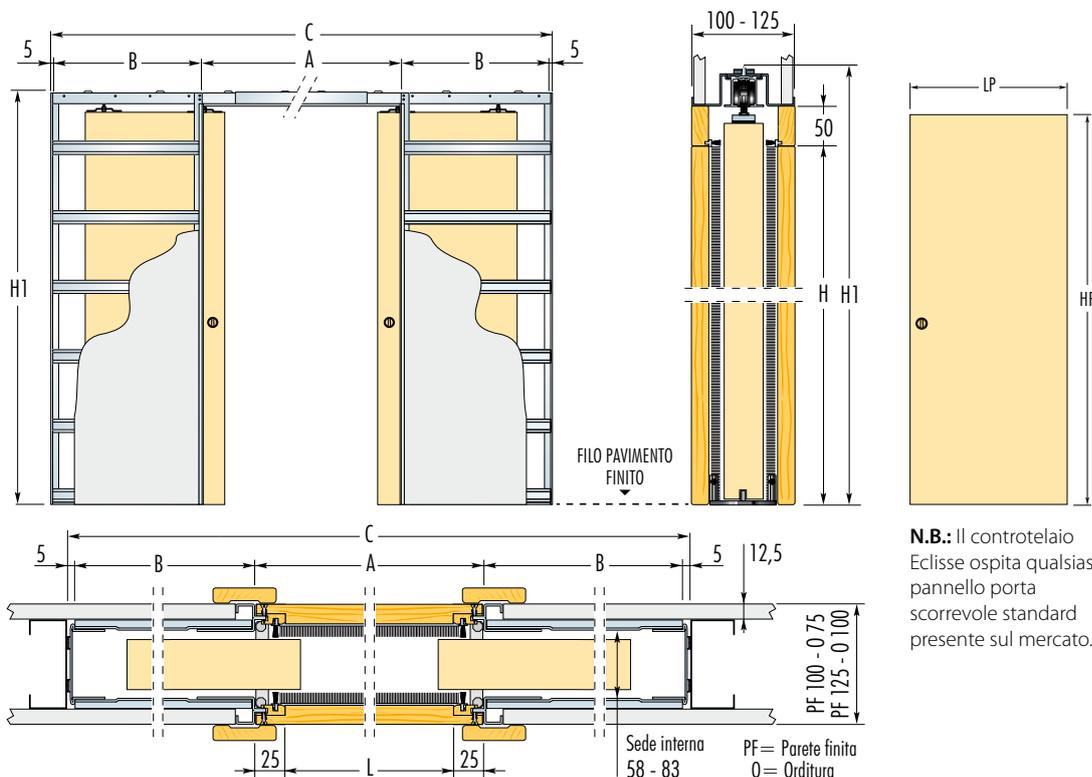

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD					PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
1200 x 2000/2100	2494 x 2085/2185	1250	617	100 - 125	58 - 83	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2794 x 2085/2185	1350	717	100 - 125	58 - 83		
1400 x 2000/2100	2894 x 2085/2185	1450	717	100 - 125	58 - 83	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3194 x 2085/2185	1550	817	100 - 125	58 - 83		
1600 x 2000/2100	3294 x 2085/2185	1650	817	100 - 125	58 - 83	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3594 x 2085/2185	1750	917	100 - 125	58 - 83		
1800 x 2000/2100	3694 x 2085/2185	1850	917	100 - 125	58 - 83	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	3994 x 2085/2185	1950	1017	100 - 125	58 - 83		
2000 x 2000/2100	4094 x 2085/2185	2050	1017	100 - 125	58 - 83	1015 ÷ 1035	2010/2110

misure espresse in mm

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure intermezze di mm 50). **Siderale** fino a mm 3000 di larghezza e mm 2900 in altezza. I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna (e la parete finita per i siderali) sono differenti dalla tabella.

Avvertenze

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.

ACCESSORI APPLICABILI



Sincrona per doppia anta consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft



Rallenty Soft permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
* Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta



Motorizzazione permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VERSIONI

- **SIDERALE**, per aperture extra-large

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.